



Quick Start smart Box für smart Sol

1 Auspacken und überprüfen des Inhaltes:

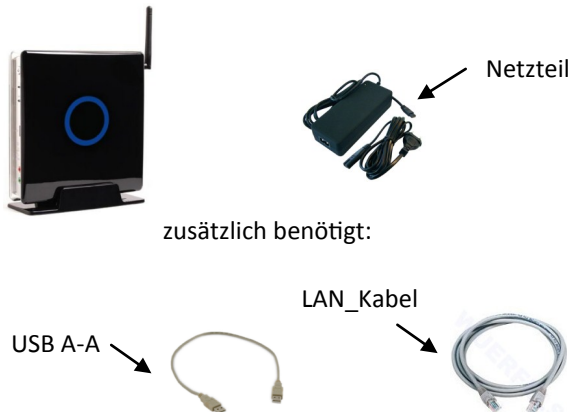

2 Anschliessen der einzelnen Komponenten:

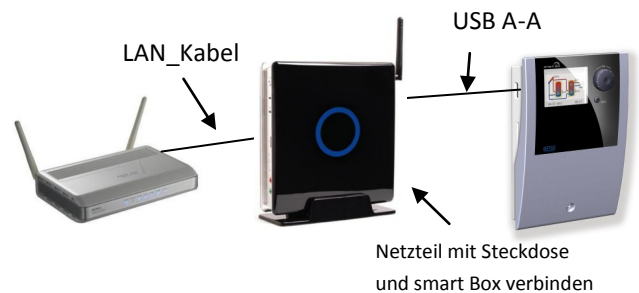

alternativ WLAN:

Verbinden Sie Tastatur, Maus und Monitor mit der smart Box und schalten sie diese ein. Auf dem erscheinenden Desktop, klicken Sie oben rechts auf das WLAN_Symbol und suchen und verbinden die smart Box mit Ihrem WLAN_Netzwerk.

3 ermitteln der IP der smart Box:



1. Öffnen Sie mit einem Browser die Weboberfläche Ihres Routers.
2. Navigieren Sie zu der Netzwerk_Client_Übersicht.
3. Notieren Sie sich die dort angezeigte IP_Adresse der smart Box.

Informationen dazu finden Sie im Handbuch Ihres Routers.

Alternativ kann auch mit an die smart Box angeschlossene Tastatur, Maus und Monitor über den Consolenbefehl: **ifconfig** die IP ermittelt werden.

4 Aufrufen des Web_Interface der smart Box:

1. Öffnen Sie mit einem Browser die Weboberfläche Ihres Routers
2. Geben Sie in die Adresszeile die IP der smart Box ein.
3. Bei erfolgreicher Verbindung werden Sie nach einem Passwort gefragt.
4. Tragen sie **smartbox** als Passwort ein.
5. Sie befinden sich nun auf der Start- (Übersichts-) Seite.



- Übersichts-(Start)Seite →
- Detailübersicht Energieertrag →
- Detailübersicht CO₂ Einsparung →
- Detailübersicht Temperaturen →
- Remotezugang des Solarreglers →




Service Login Logout Hilfe

Login : für Service und erweiterte Ansicht


Aufruf der Hilfe

Sprachauswahl : für die Webseite

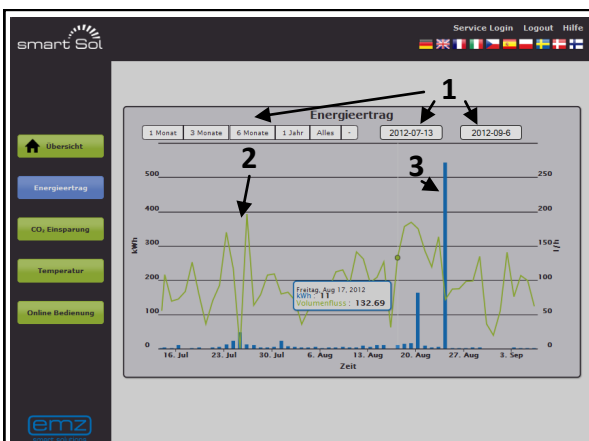


- 1 Auswahl des anzuzeigenden Zeitraumes
- 2 grüner Graph: Anzeige des Volumenstromes
- 3 blauer Graph: Anzeige des Energieertrages

Bewegen Sie den Cursor innerhalb des Diagrammes, um detaillierte Werte anzuzeigen. Durch klicken und halten der Maustaste lässt sich ein Zoombereich „aufziehen“.

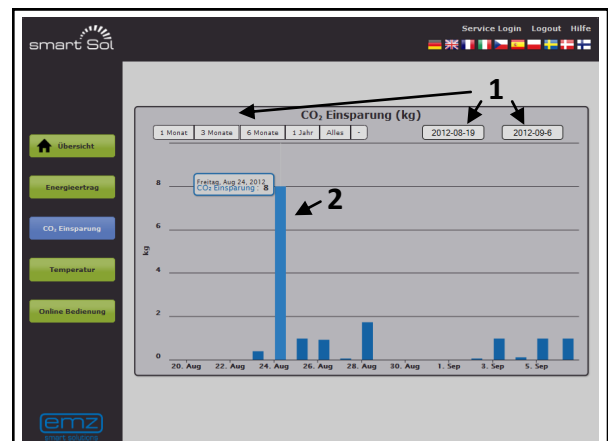


- 1 Auswahl des anzuzeigenden Zeitraumes
- 2 blauer Graph: Anzeige der CO₂ Einsparung

Bewegen Sie den Cursor innerhalb des Diagrammes, um detaillierte Werte anzuzeigen. Durch klicken und halten der Maustaste lässt sich ein Zoombereich „aufziehen“.

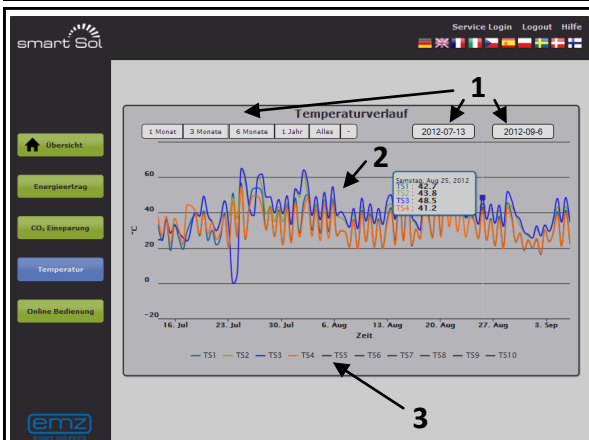

- 1 Auswahl des anzuzeigenden Zeitraumes
- 2 Diagramm der ausgewählten Temperaturen
- 3 durch klicken TempFühler ein-/ausblenden


Bewegen Sie den Cursor innerhalb des Diagrammes, um detaillierte Werte anzuzeigen. Durch klicken und halten der Maustaste lässt sich ein Zoombereich „aufziehen“.

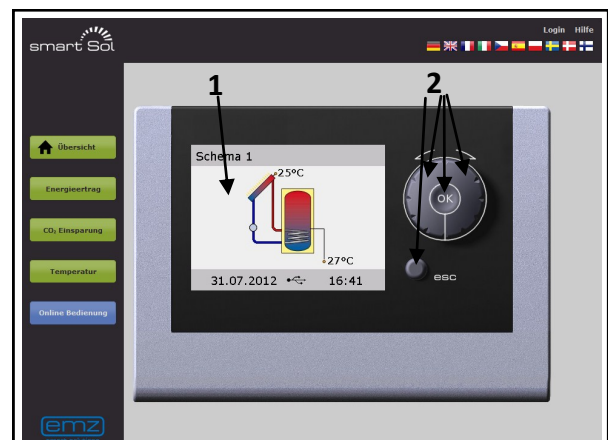

- 1 Liveanzeige des Solarreglers
- 2 virtuelle Bedienelemente des Solarreglers

In diesem Modus kann der Solarregler genauso bedient werden, als stünde man davor.

Für die hier verfügbaren Bedienmöglichkeiten, konsultieren Sie bitte die Anleitung des angeschlossenen Solarreglers.

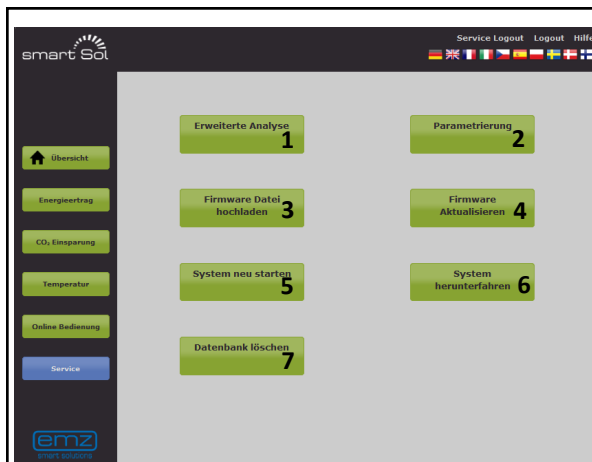

1 Anzeige von detaillierteren Diagrammen

2 Möglichkeit zum Einstellen verschiedener Systemparameter

3 Hochladen der Firmware in den Regler

4 Einspielen der unter 3 hochgeladenen FW

5 & 6 Restart und Shutdown der smart Box

7 löschen der Datenbank

Bitte beachten Sie, das durch unsachgemäße Bedienung der Solarregler und/oder die Solaranlage beschädigt werden kann !!!